

VEDLEGG 1 - Prosjektets art og omfang:


Anskaffinga gjeld leveranse- og anleggsarbeid i samband med legging av nye sjøvassleidningar i Stad og Vanylven kommune, for Kystverket.

Nye leidningar skal førast i land, og det skal setjast ned vasskummar ved alle landtak. Denne anskaffinga omfattar leveranse og legging av røyr med og utan vekkappe, røyrdelar, leveranse og montering av betonglodd, sveising og senking av leidning, kryssing av røyr og kablar, tiltak på sjøbotn/sikring av leidning, omlegging av eksisterande røyr, tilkoplingar, kummar, ventilkammer m.m.

Nøkkeltall:

- Lengde sjøvassleidningar ca. 12 000m
- Vetilhus 2. stk.
- Kummer/ landtak 4. stk.

Moldefjorden:

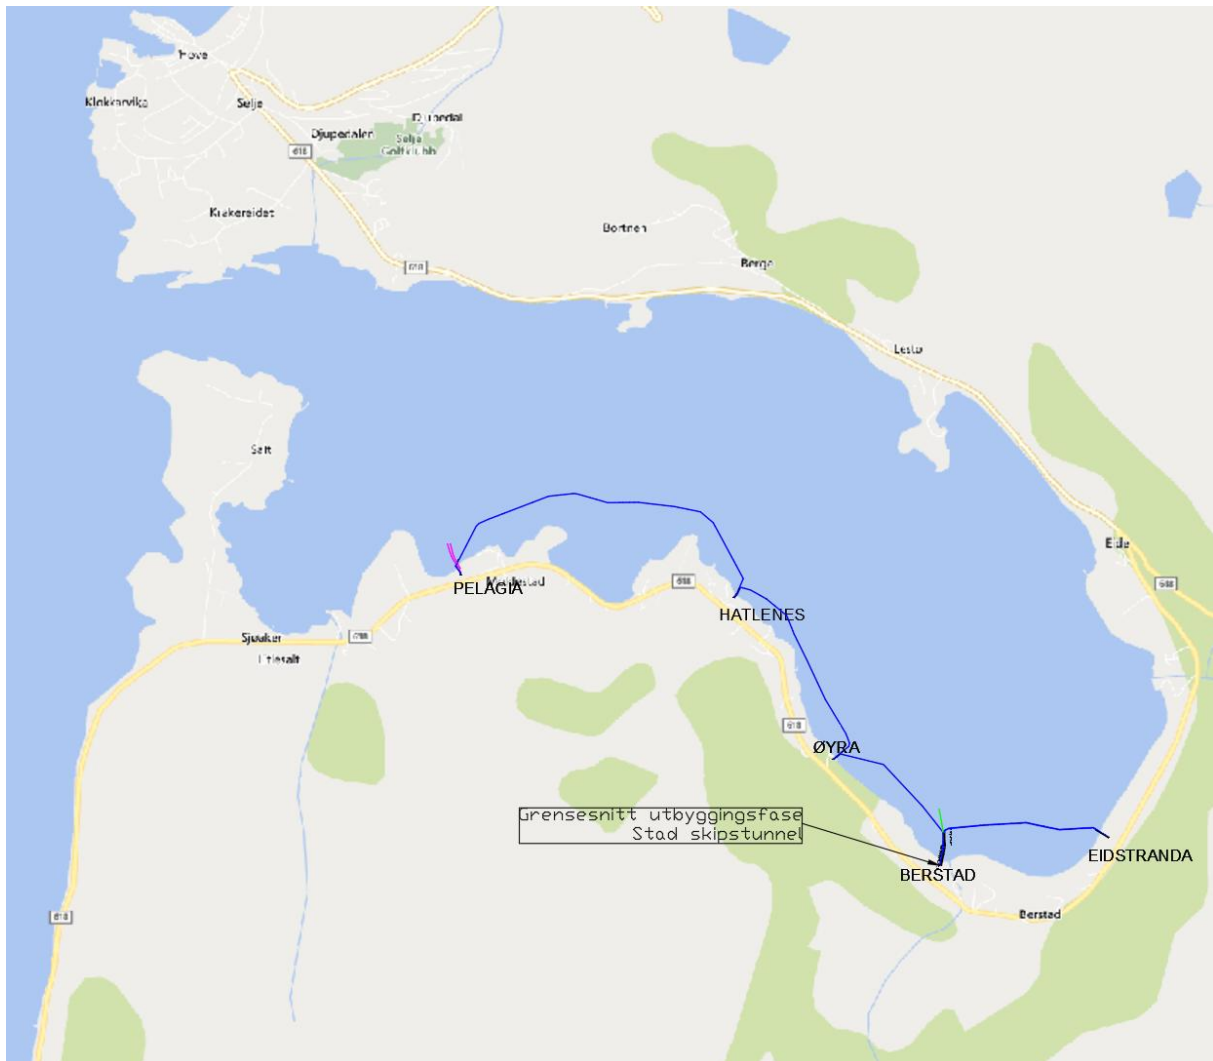

Vanylvsfjorden:

